

PETROGLIX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Consumo: 120W

Tensión de entrada: 90~264 VAC

Flujo lumínico: 10000 LM

Vida útil: 50.000 hs

PF > 0,90 | THD < 20%

Promedio de 300 lux a 6 metros de altura

Dimensiones: 460mm x 300 mm x 65 mm

Temperatura color: 6000°K - 6500°K


Certificaciones: Resolución 92-98

INDUSTRIA ARGENTINA 



Óptima
Disipación
Térmica

AHORRO ENERGÉTICO

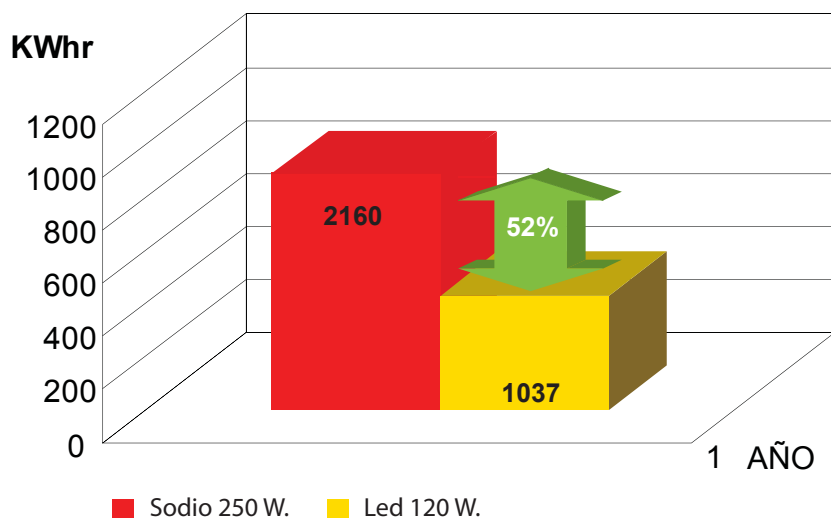

DESARROLLO EXCLUSIVO PARA ESTACIONES DE SERVICIO

MENOR CONSUMO, MEJOR ILUMINACIÓN, MÁS VIDA ÚTIL