

PETROGLIX GNC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Consumo: 120W

Tensión de entrada: 90~264 VAC

Flujo lumínico: 10000 LM

Vida útil: 50.000 hs

PF > 0.90 | THD < 20%

Promedio de 300 lux a 6 metros de altura

Dimensiones: 500 mm x 315 mm x 65 mm

Temperatura color: 6000°K - 6500°K

Certificaciones: Resolución 92-98

Certificado para uso en estaciones de GNC.

Certificado bajo normas IRAM vigentes.

INDUSTRIA ARGENTINA 




Óptima
Disipación
Térmica

Sistema de
instalación en
2 pasos



AHORRO ENERGÉTICO

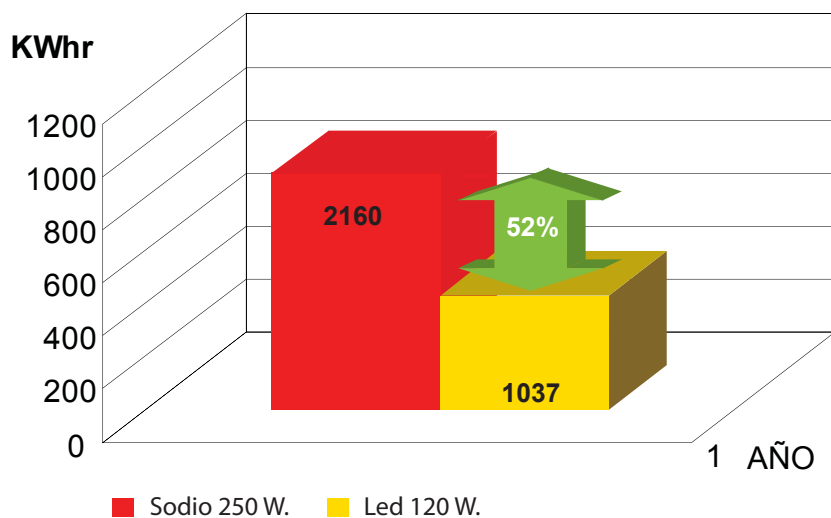

DESARROLLO EXCLUSIVO PARA ESTACIONES DE SERVICIO DE GNC

MENOR CONSUMO, MEJOR ILUMINACIÓN, MÁS VIDA ÚTIL